

DELPHI 2

PRESIDENTE - GERENTE - INTERLOCUTOR

LÍNEA GERENCIAL

ESPALDAR

Espaldar alto, Marco perimetral en polipropileno tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura (4cm) y profundidad (3cm).

ASIENTO

Asiento tapizado en paño, con espuma laminada densidad 26.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de bloqueo opcional, mecanismo basculante con un bloqueo a 90°, regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BASE

Base en aluminio de 320 mm
Base en nylon de 320 mm

RUEDAS

Ruedas nylon 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulable en altura (9cm) con opción de brazo 3D en poliuretano, regulable en altura (9cm), profundidad (6cm) y ángulo.



VARIABLES



CARACTERÍSTICAS



Cabecero
Regulable en
Altura y ángulo



Brazo regulable
en altura, con
opción 3D




Soporte lumbar
regulable en altura
Y profundidad



Mecanismo
Syncro 3b
/ basculante 1 b

MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	62 CM	—
B	46 CM	—
C	47 CM	—
D	48 CM	—
E	26,5 CM	22 CM
F	56 CM	46 CM
G	104 CM	95 CM
H	50 CM	—
I	24 CM	—
J	54 CM	—

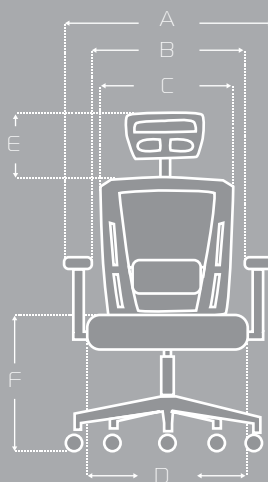

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Marco
Perimetral
Inyectado en
polipropileno



Brazo fijo
en polipropileno





Soporte lumbar
Regulable
altura y
profundidad



Estructura
en acero
cold rolled en pintura
epoxy negra

MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	60 CM	—
B	47 CM	—
C	47 CM	—
D	45 CM	—
E	26,5 CM	—
F	50 CM	—
G	97 CM	—
H	50 CM	—
I	24 CM	—
J	54 CM	—

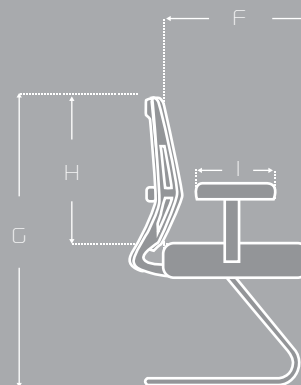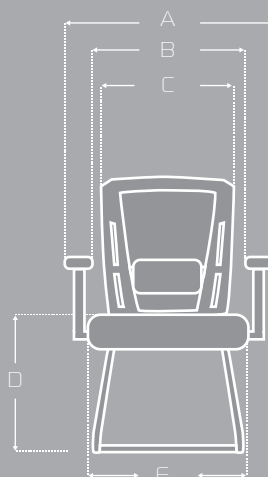

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.